

**NÚMERO DE CÓDIGO**

3324248

**DESCRIPCIÓN**

Adaptador Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 1.5 gpm, Aerated (installed) or Laminar (in box) Rocío, Infrarrojo Sensor, BASYS® Cableado-Energizado Muro-Montado Muro Cuerpo Llave.

**DETALLES**

- Índice de Flujo: 1.5 gpm (6 Lpm) (1.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aerated (installed) or Laminar (in box)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo (IR)
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Pausa Predeterminada de Fábrica: 10s
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.75

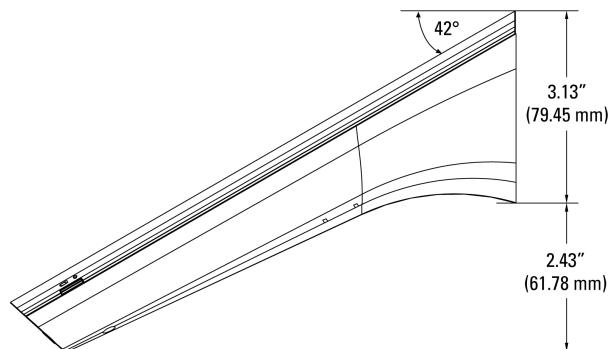
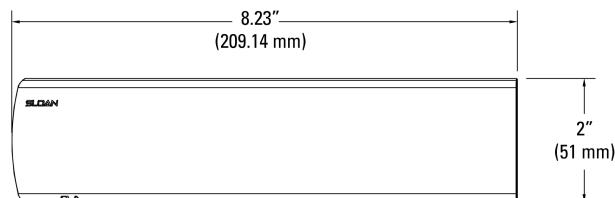
**CARACTERÍSTICAS**

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan son de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua sobre la cubierta
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-75
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Solenoide magnético bi-estable
- Una (1) batería CR-P2
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Chapetón de Muro opcional incluido
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Pausas ajustables and Modo suspendido/limpieza
- Modo suspendido/limpieza
- Incluye todo el herraje de montaje
- Corona Estándar Inclinada

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

- Vida de la Batería: 3 years 8,000 cycles/month

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

ASME

LOW-LEAD  
cUPC  
C

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con CEC, Certificado por cUPC, cUPC Low Lead Compliant, Proposition 65, TAS, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC)

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-800 producto? [View the general spec sheet with all options.](#)

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta

- Optional power harvesting significantly extends service life
  - Rango de Ajuste Automático: 0" (0mm)
  - Rango de Sensor: 0" (0mm)
  - Configuración de Ajuste de Pausa: 10s
- llave.  
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

**GARANTÍA**

3 Años

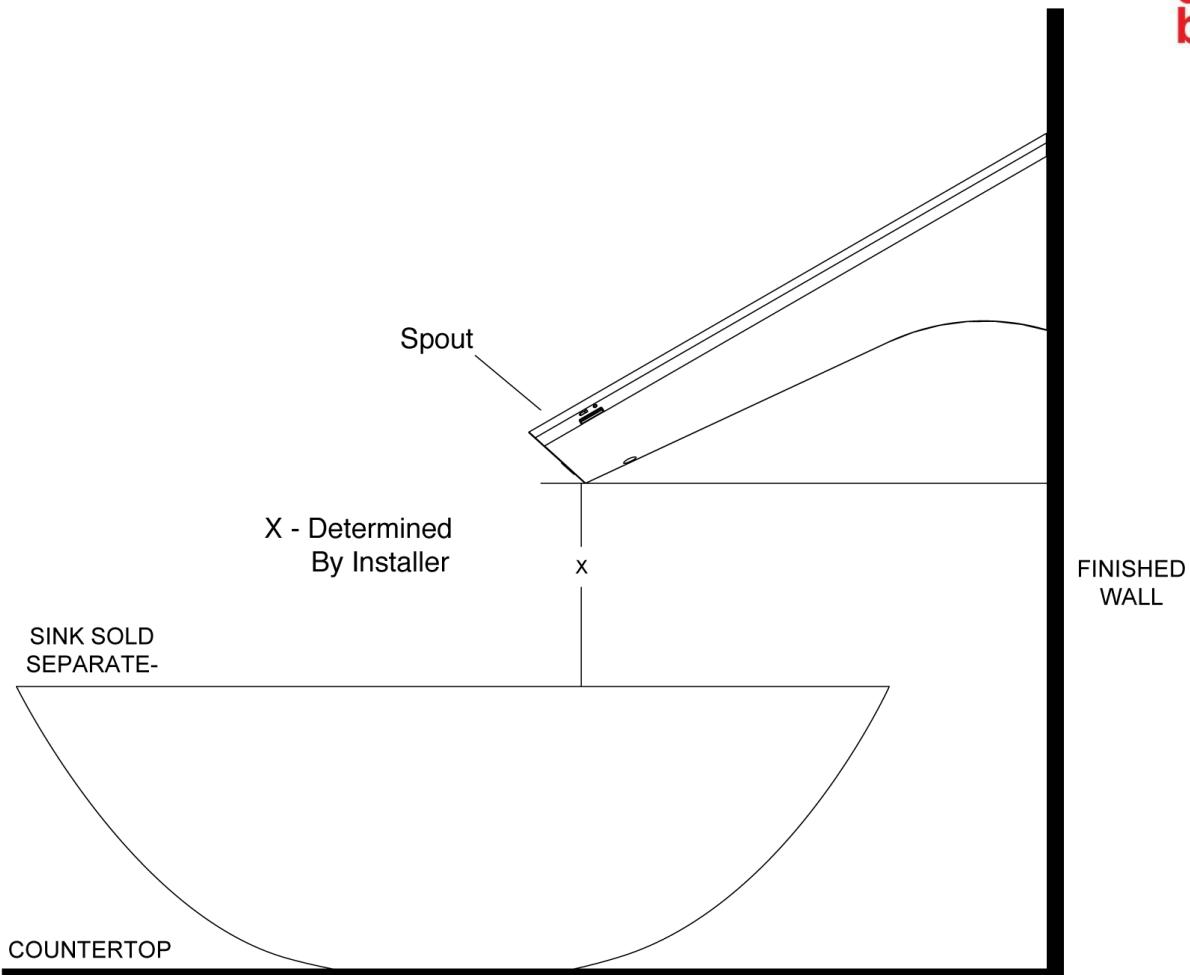
**VIDEOS**

-  [BASYS® Faucet Installation and Features](#)

**DESCARGAS**

- [EFX 8Xx Installation Instructions](#)
- [EFX 8Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 1009-A/1010-A/1018-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-8XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**PREPARACIÓN**



**Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131**  
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)