



Monomando Nuva



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

ND

Mod.	Descripción
1 Rh-2670	Opresor Allen 8-32 x 1 1/16"
2 Rh-612	Chapetón 1-1/8"
3 Rh-613	Tuerca 1-1/2" 24 UNS-2A
4 Sh-370	Cartucho Monomando c/ Barreno
5 Sh-948	Porta-cartuho c/Eje Central
6 Rv-1407	Antifricción E-32
7 Rh-1636	O'ring 2-320
8 Rh-2092	Tuerca Adaptador Roscada
9 Rr-106	Opresor 8-32-UNC x 1/4"
10 Sh-282	Aireador
11 Rf-616	O'ring 2-132
12 Rh-1620	Espárrago para Monomando
13 Rh-1821	Ancla de Sujeción para Monomando
14 Rh-1819	Tca. Tipo Mariposa Cda. 10-24
15 Rh-1077	Empaque Contra
16 Rh-1802	Tuerca p/Monomando de Fregadero
17 Sh-949	Mang. p/ Monom. E-32 de 24" Long.
18 Rv-742	Llave Allen 2 mm
19 Rh-2272	Llave Inst. p/Mon. de Freg.

Mod	Descripción
20 Sh-1411	Maneral P/ Monomando Nuva
21 Sh-985	Chapetón Cubretaladro P/Fregadero
22 Sh-1492	Kit de Llaves de Mantenimiento


Características y Datos Técnicos

Incluye Chapetón Cubretaladros
Cartucho Monomando Cerámico
Mangueras Flexibles de 24" de Largo
Salida Giratoria

Material:
Latón

Conexión:
1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,25 Kg/cm² (3,55 PSI)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

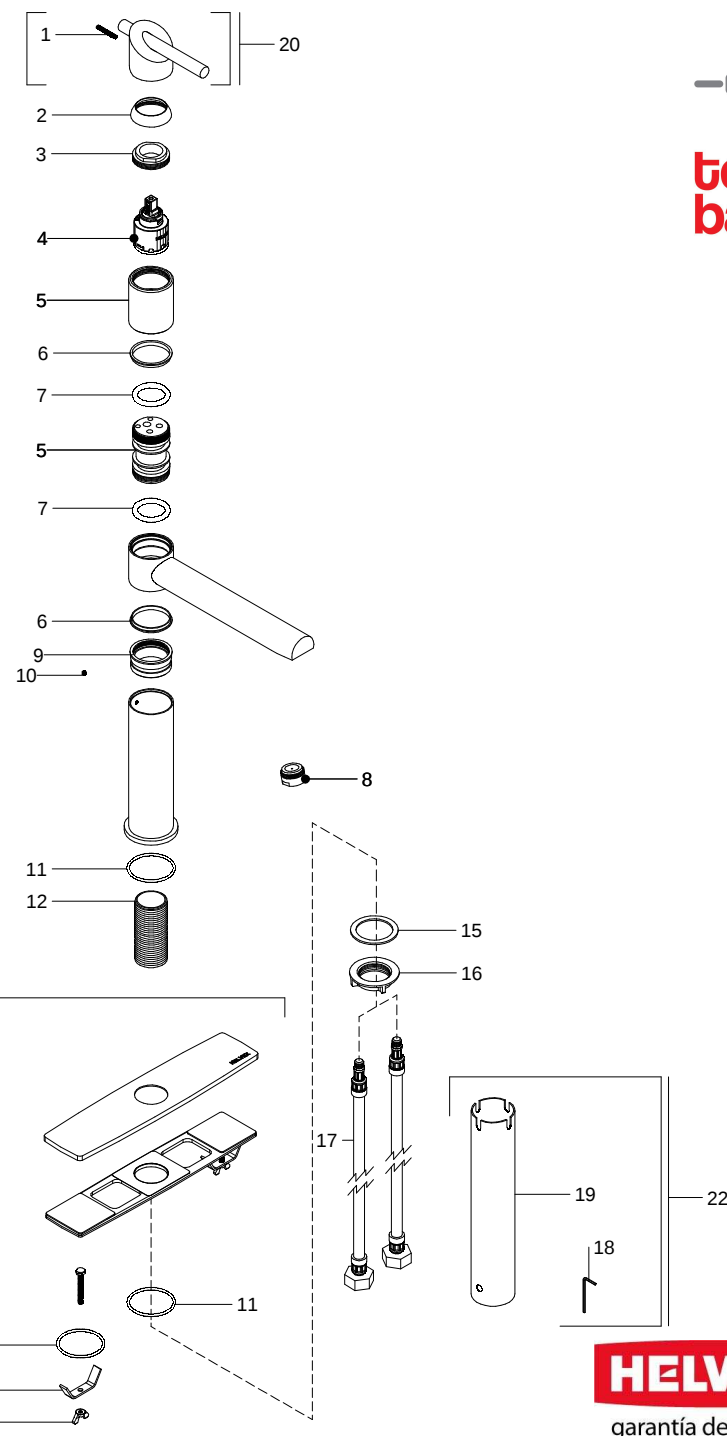

**tecno
baños**

HELVEX M.R.
garantía de calidad