


Mezcladora con Cuello de Ganso y Manijas Largas


H13341G-1.9

PORTAFOLIO VERDE **CSI. 22 42 39**

NC



Medidas Referenciales



Acot. mm (pulg.)

Despiece

NC


Mod.	Descripción
1 Rh-042	Tor. Phillips 8-32 UNC 2A X 1/2"
2 Rh-314	Manija Larga 13341
3 Sh-130	Jgo. Chapetón Master s/Emp.
4 Rh-177	Rondana de Hule
5 Rf-045	Rondana de 32 mm
6 Rh-129	Tuerca para Cuerpos Laterales
7 Sh-1012	Val-Vex V Grande
8 Sh-220	Extensión con Asiento Cuerpo
9 Rh-128	Cuerpo Lateral
10 Sv-551	Aireador tipo Spray 0.5 GPM
11 Rh-341	Empaque Delrin para Fregadero
12 Rh-010	O'ring 2-111
13 Rh-696	Chapetón Bajo Salida Tubular
14 Sh-394	Manguera Flexible 3/8 X 1/2 X 12

Mod.	Descripción
15 Sh-412	Cuello Ganso Gir. Hosp. c/Aireador
16 Sh-131	Jgo. Chapetón c/Empaques
17 Sh-1053	Cuerpo Lateral Armado Izquierdo
17A Sh-1054	Cuerpo Lateral Armado Derecho
Val-Vex V (7), Sustituye a Val-Vex II (17)	
Anteriormente Val-Vex II	
18 Rh-126	Torre Contratuerca Chica
19 Rh-127	O'ring 2-018
20 Sh-265	Kit Refacción Val-Vex II Grande
21 Sh-726	Cpo. Lateral Derecho c/Val-Vex II
21A Sh-393	Cpo. Lateral Izquierdo c/Val-Vex II

Nota:

Val-Vex V Sh-1012 y Val-Vex II Sh-265 se les Puede Cambiar el Sentido de Giro, Izquierdo o Derecho

Despiece

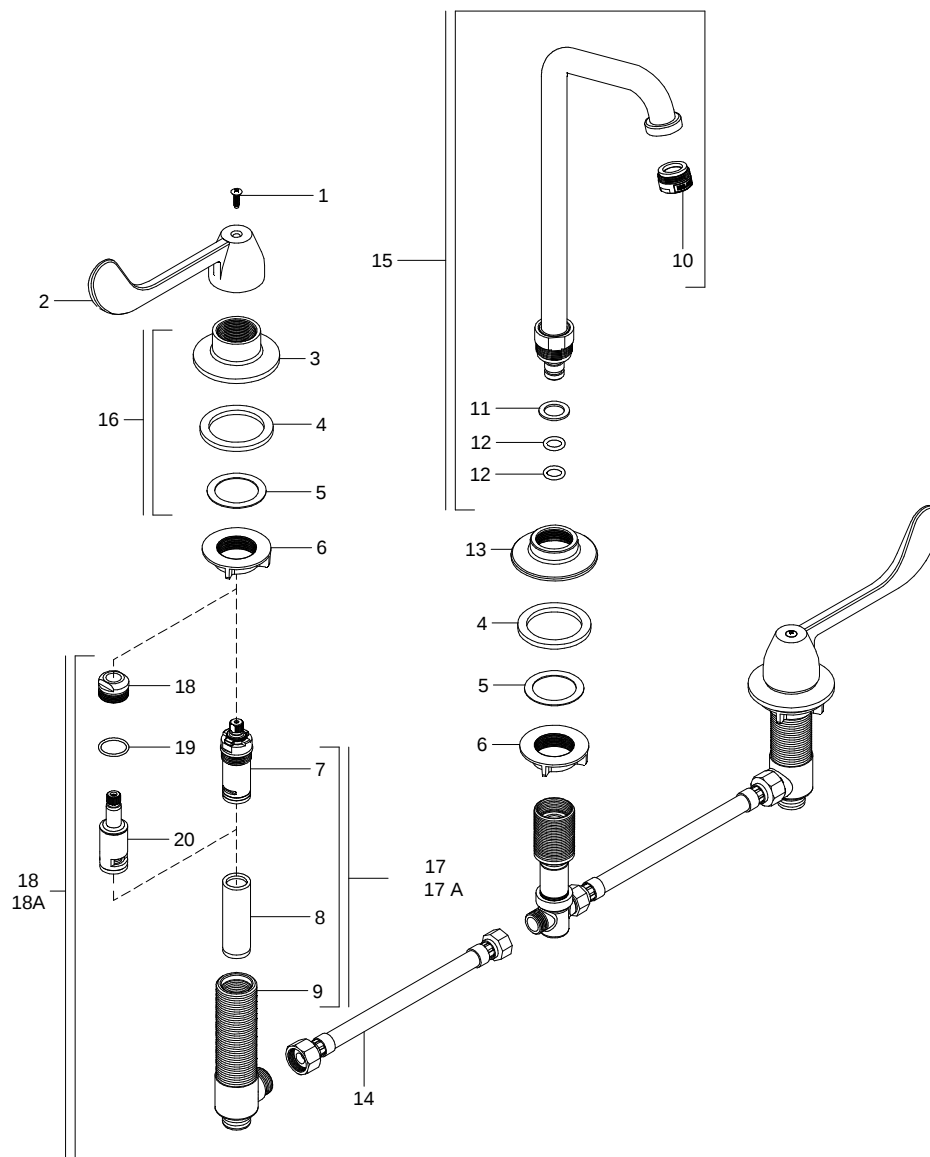

Características y Datos Técnicos

Salida Giratoria
Val-Vex V de Discos Cerámicos a 1/4 de Vuelta
Izquierdo y derecho
Incluye Manerales

Material:

Latón Bajo en Plomo

Conexión:

1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:

Pmin= 0,5 Kg/cm² (7,11 PSI)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

Consumo:

1.9 lpm